Jeden dodavatel

ALMONTA

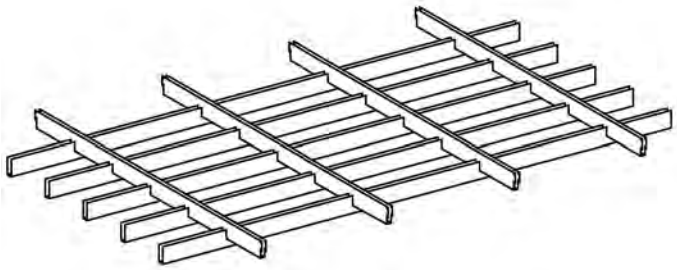

OPEN LINE 300

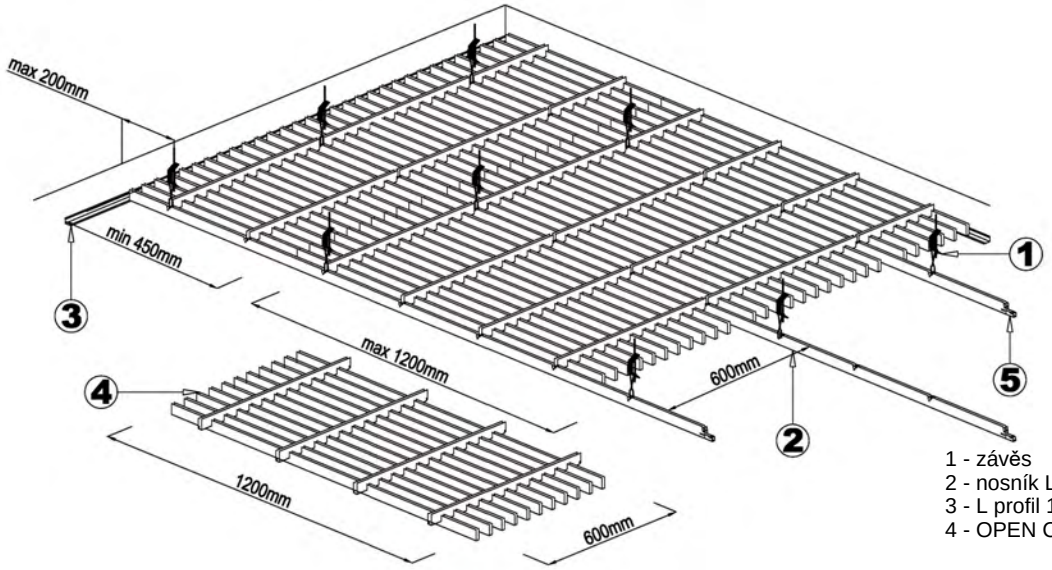

1 - závěs
2 - nosník L30002400
3 - L profil 19 x 24
4 - OPEN CELL panel

Schéma montáže

Stropní mřížky jsou vyrobeny z hliníku / oceli lakované v "Coil Coating" podle standardní tabulky RAL. Hliník o tloušťce 0,45-0,6 mm.

Stropy OPEN LINE jsou klasifikovány jako atypické stropní modely. Technické řešení je založeno na konstrukci dvojúrovňových spojovacích prvků, čímž se dosáhne jedinečného účinku stopní linky.

Prvky jsou namontovány kolmo k sobě navzájem a vytvářejí dvě roviny navzájem od sebe vzdálené. Zdánlivě nižší prvek ve tvaru charakteristické linie je snížen o 20 mm od horního prvku.

Hliníkové podhledy se vyznačují: - rychlostí a jednoduchostí instalace
- odolností proti korozi
- Snadným přístupem do prostoru nad stropem
- Snadnou demontáž

Panelové prvky tvoří profil "U" se základnou 10 mm a výškou 40 mm



Profily standard

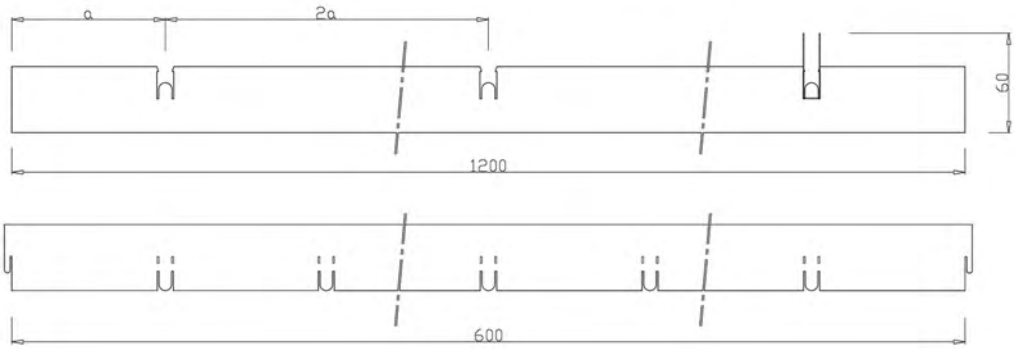

1. M

2. F

Sistém KORIDOR

Koridor koridoru byl vyvinut na základě komponentů používaných v systému LINE OPEN. To je užitečné v chodbách a jiných průchodech. Instalace systému probíhá pouze na neuzavřených hranách obvodu - umožňuje snadný přístup do prostoru nad stropem.

Stropní nosná konstrukce je dvojitá "L" nebo "L". Možné nestandardní rozměry panelů pouze po konzultaci s dodavatelem.

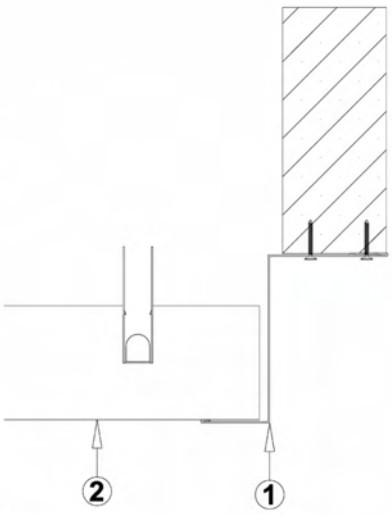

1 - profil "Z"
2 - OPEN LINE panel

Stropní systém OPEN LINE opticky snižuje prostor, kde je instalován, aniž by snižoval jeho vzhled. Vzhledem k otevřené povaze podhledu lze všechny ochranné systémy proti požárům atd. umístit nad zavěšený strop. OPEN lineární stropy koridoru jsou lehké a snadno se instalují.

OPEN LINE ARCO

Speciální verze stropu KORIDOR
používaného v zaoblených chodbách

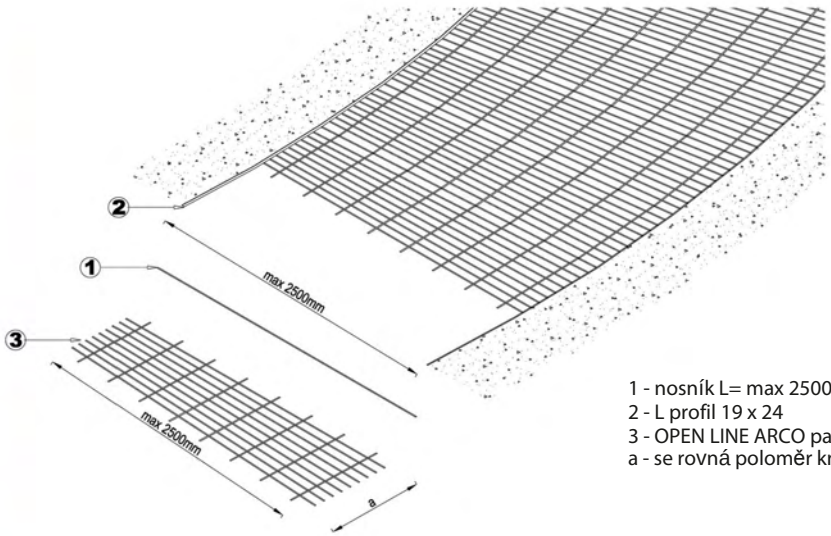

1 - nosník L= max 2500
2 - L profil 19 x 24
3 - OPEN LINE ARCO panel
a - se rovná poloměr kružnice

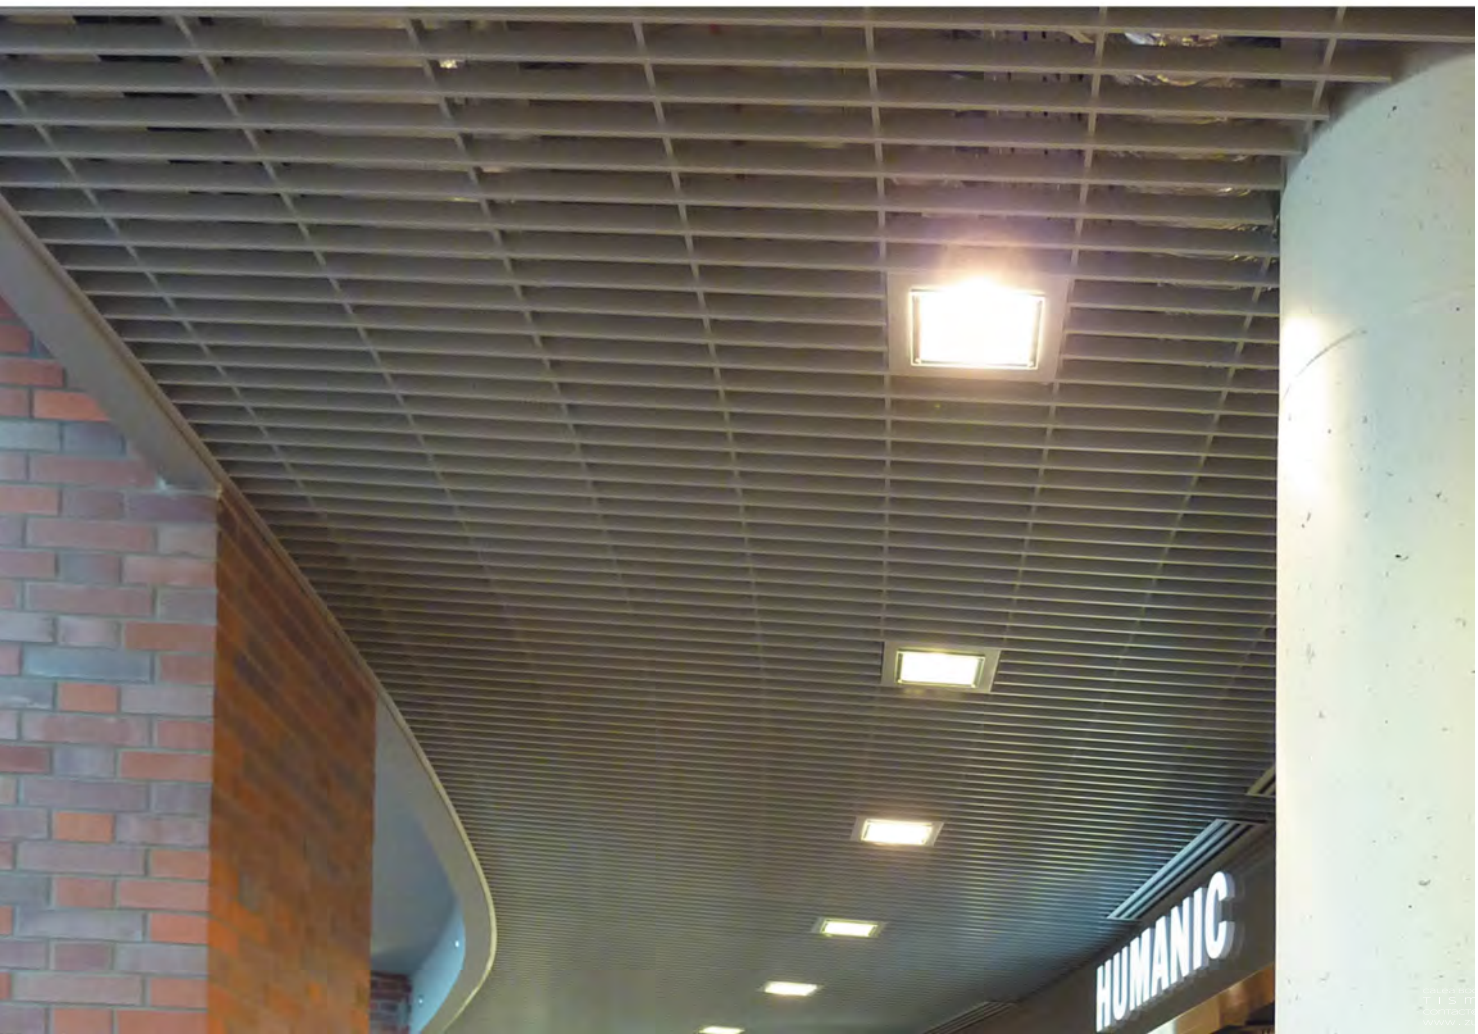

Ukončení u zdiva

Pro dokončení stropu použijte standardní profil "C", dvojité "L" a "L"

Rozteč profilu "M"

- 50
- 60
- 75
- 86
- 100
- 120
- 150
- 200

OPEN LINE jsou k dispozici ve velikostech 600x1200mm. Na požádání vyrábíme stropy jakékoliv velikosti

Standardní rozteč "F" je 300 mm
Na požádání vyrábíme profily pro jiné velikostii

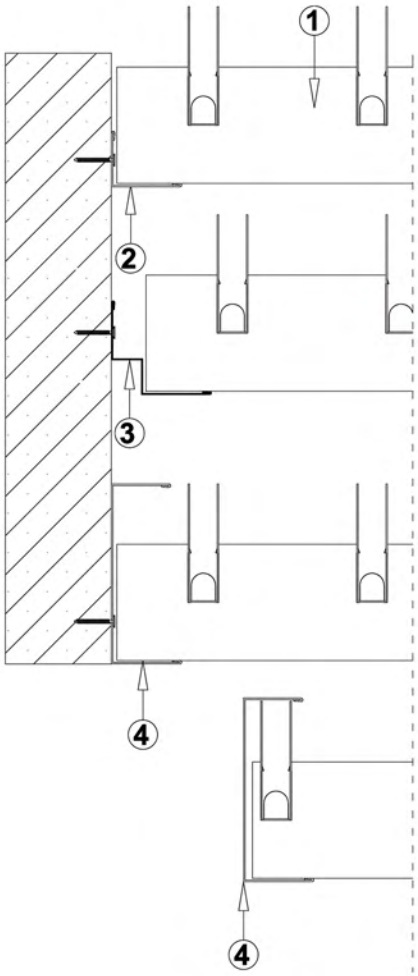

1 - panel OPEN LINE
2 - L profil 19 x 24
3 - double profil "L"
4 - profil “C” 60 x 24

Stropy OPEN LINE lze kombinovat s jinými typy stropů pro zajímavější návrh interiéru.

Otevřený prostor Openline 300	
rozteč profilu "M"	prostupnost %
50	76,67
60	80
75	83,33
86	85
100	86,67
120	88,33
150	90
150	91,67

STANDARDY
Stropy jsou vyráběny podle ČSN EN 13964/1396

Požární kvalifikace
Stropy jsou zařazeny v reakční třídě A1. Hliníkové stropy jsou klasifikovány jako nehořlavé a neodkapávající.

OSVĚTLENÍ A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ
Strop může být vybaven libovolnými svítidly a dalšími prvky (například reproduktory audio, reproduktory atd). Nezapomeňte však, že všechny další prvky musí být zavěšeny samotně do stropu.

BARVY
Základní barvy podle barev výrobce
bílá, stříbrná, černá.
V závislosti na objednávce jsou také k dispozici v barvy RAL (NCS)

Balení:
Panely jsou baleny v krabicích nebo fóliích. Ostatní součásti systému (nosníky, profily) jsou zabaleny odděleně podle jejich specifikace.

INSTALACE:
Stropy by měly být instalovány v souladu s platnými normami a předpisy a pokyny výrobce.

ALMONTA, Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod, tel. (+420) 774 707 042, e-mail: almonta@almonta.cz, www.almonta.cz