JEDEN DODAVATEL

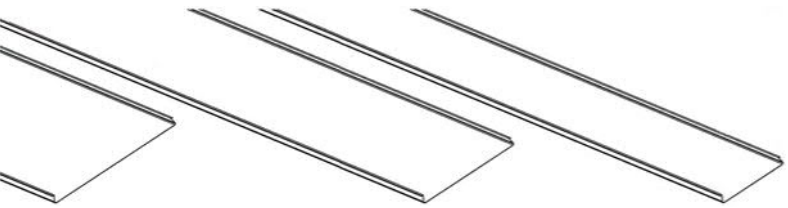

LAMELOVÝ PODHLED TYP B

STRIP CEILINGS Type B

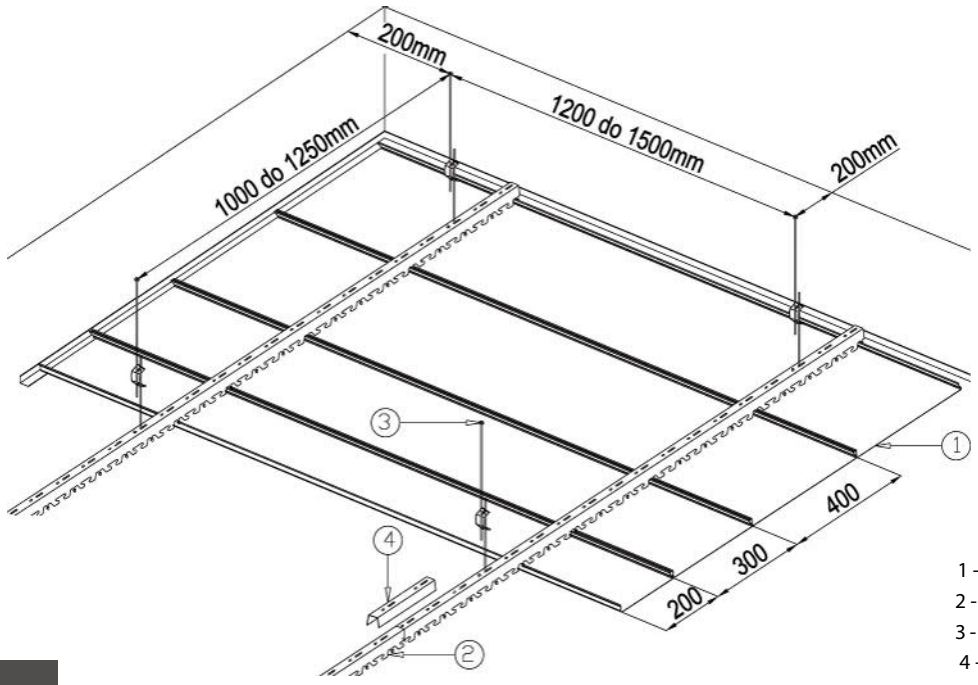

1 - lamely typ B
2 - nosník TU
3 - závesný systém
4 - spojka nosníku TU

Montážní schéma

Stropní lamelyjsou vyrobeny ž hliníku / oceli lakované v "Coil Coating" podle RAL. Materiál o tloušťce 0,5 - 0,8 mm.

Hliníkové podhledy se vyznacují:
- rychlostí a jednoduchostí instalace
- odolností proti korozi
- Snadný prístup do prostoru nad stropem
- Snadná demontáž

Lamely jsou zacvaknuty do nosníku TU které jsou z ocelových nebo hliníku.Lamely jsou vyrábeny v ruzných délkách (max. 7000 mm) a pokud je potreba lamel spojit, mohou být spojeny spojovacím systémem.

nosník lamel TU

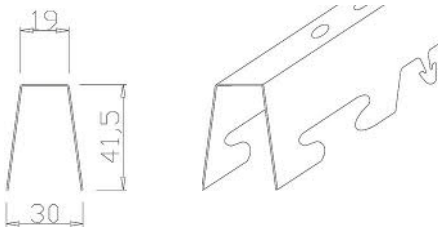

V závislosti na typu umístení lamel typ B
použít dva typy zavešení nosníku:
1 - 8mm závitová tyc pro venkovní použití
2 - 4mm pozinkováný drát pro použití pro interní.

lamela typ B

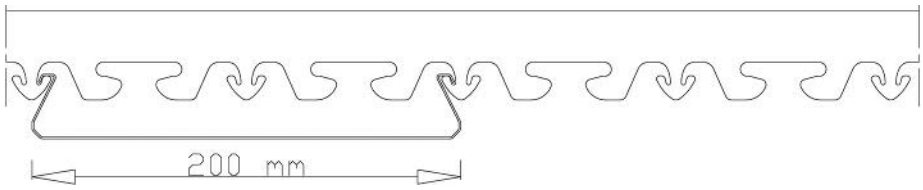

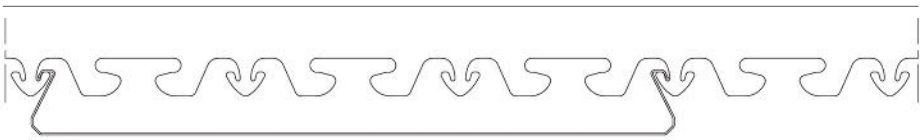

200-300-400 mm

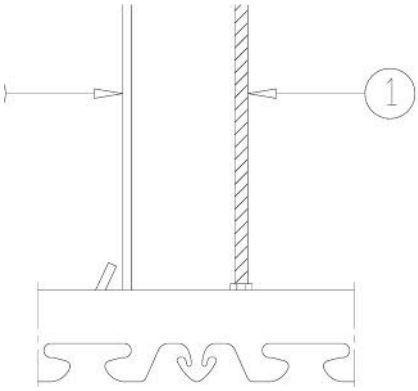

Použití:

Estetické stropní lamely typ B umožňují široké využití v různých objektech, jako jsou:

- administrativní budovy - veřejné budovy (hotely, letiště, nemocnice, školy)
- Komerční prostory a výstavy
- průmyslové budovy

Dále nabízíme perforované lamely, které mají za cíl zlepšit akustické a estetické vlastnosti.



Chcete-li ukončit strop, použijte profil
standardní "C",
standardní L
dvojité L

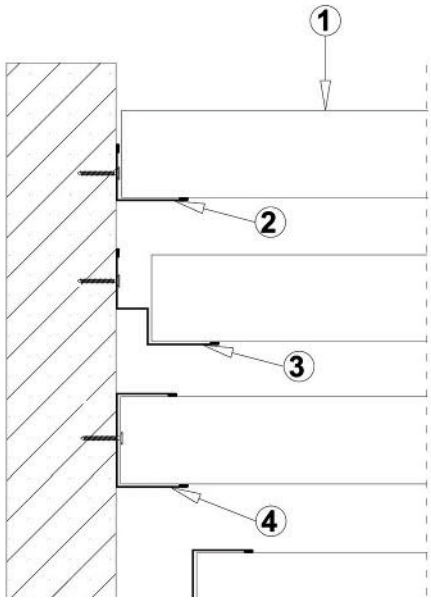

1 - lamela typ B
2 - L profil 19x24
3 - dvojitý profil "L"
4 - Profil "C"

Standardní spotreba materiálu na 1 m2

Typ lamel	P200/B	P300/B	P400/B
bm lamely/m2	5	3,34	2,5
nosník lamel (m)	0,8	0,8	0,8
závesný systém(ks/m2	0,8	0,8	0,8
váha kg/m2	2,21	2,35	2,55
hliník/ocel tl (mm)	0,5	0,7	0,8

STANDARDY
Stropy jsou vyráběny podle ČSN EN 13964/139

REAKCE NA POŽÁR
Stropy jsou zarazeny v reakcní tríde A1. Hliníkové stropy jsou klasifikovány jako nehorlavé a neodkapávající..

OSVETLENÍ A OSTATNÍ ZARÍZENÍ
Strop muže být vybaven libovolnými svítidly a dalšími prvky (napríklad reproduktory audio, reproduktory). Nezapomente však, že všechny tyto prvky musí být samostatne zavešeny do stávajícího stropu.

BARVY
Základní barvy podle výrobce. bílá, stríbrná cerná.
V závislosti na množství jsou také k dispozici v barvy RAL (NCS)

Balení
Panely jsou baleny v krabicích nebo fóliích. Ostatní součásti systému (nosníky, profily) jsou zabaleny oddelene podle jejich specifikace.

INSTALACE
Stropy by mely být instalovány v souladu s platnými normami a predpisy a pokyny výrobce.

ALMONTA, Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod, tel. +420 774 707 042,
e-mail.almonta@almonta.cz